

## Beleuchtung von Plakaten aus Papier und Folie

### **Metall- Flachkanteleiste Modell 30**

maximale Leistenlänge: 1100 mm



Leistenfarbe: bis 1000 mm nach Farbkarte PAS-STANDARD  
ab 1000 mm PAS-schwarz oder PAS-weiß oder PAS-alu oder  
PAS-sterlingsilber

Papierfleischanspruch: oben und unten je 18 mm,  
maximal 15 mm Weißrand,  
3 mm als Farbüberfüllung

Aufhängung: Oberleiste mit Mittelpunkt- Kunststoffaufhänger/ transparent  
Oberleiste rechts und links je 1 Kunststoffaufhänger/ transparent  
Oberleiste mit Mittelpunkt- Kunststoffschlinge  
Oberleiste rechts und links je 1 Kunststoffschlinge  
Oberleiste mit Mittelpunkt- Drahtaufhänger  
Oberleiste links und rechts je 1 Drahtaufhänger

Verpackung: 10 stückweise rollen und in Packpapier verpacken  
in Containers oder Kartons, auf EUR.- Paletten/Tausch  
einzeln rollen und banderolieren  
einzeln rollen und in Polyschlauch einschweißen  
satzweise zusammentragen, rollen, banderolieren oder  
in Polyschlauch einschweißen  
einzeln oder satzweise oder partienweise in Versandhüllen  
einzeln oder satzweise oder partienweise in Wellpapp-  
4- kant- Verpackung  
einzeln oder satzweise oder partienweise in Wellpappkartons  
Prospekte oder sonstiges Werbematerial beifügen  
Einzelsendungen mit Paketdienst oder Spedition versenden

Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5


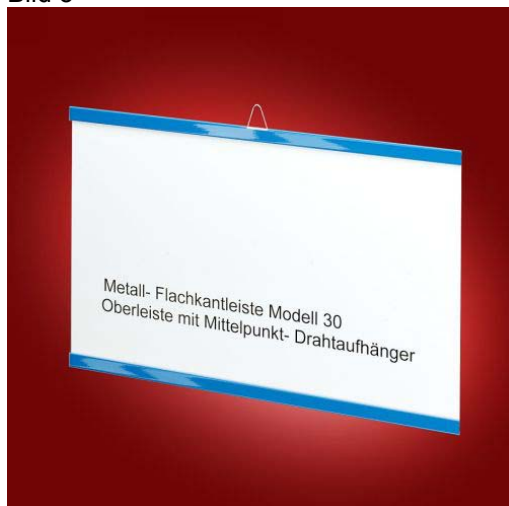


Bild 6



Querschnitt

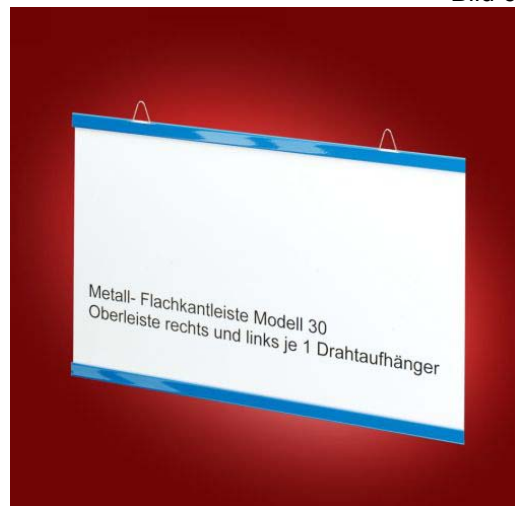